

# EasyAir



Rotační výměník tepla



Vyvážené rovnotlaké větrání



Automatické zavírací klapky



Nízká hlučnost



Nízká spotřeba



Montáž zevnitř *patentováno*



Dostupné v klasické bílé nebo moderní antracitově šedé barvě.



## ALL IN ONE:


- Čidlo CO<sub>2</sub> ✓
- Čidlo vlhkosti ✓
- Funkce časovače ✓
- Základní odvětrávání ✓
- Ochrana proti zamrznutí ✓

**TURBOVEX**  
*čerstvý vzduch pro všechny*

# EasyAir



## TECHNICKÉ PARAMETRY

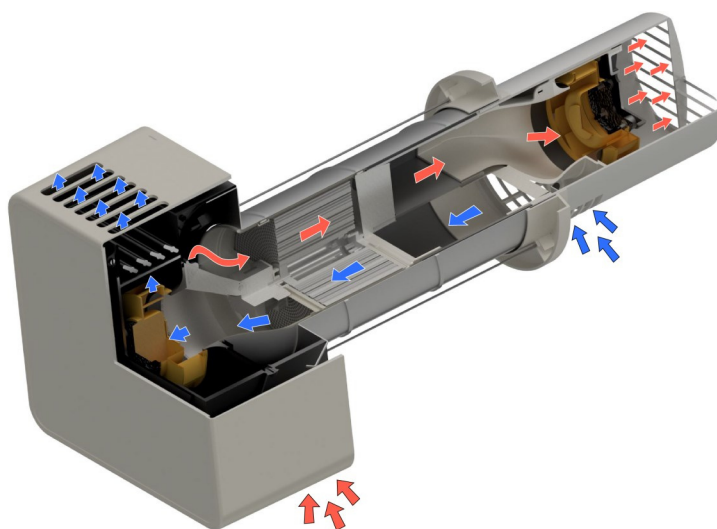

	<b>Tovární nastavení</b>	<b>*Uživatelské nastavení</b>
Objem vzduchu	20 – 54 m <sup>3</sup> /h	20 – 100 m <sup>3</sup> /h
Příkon	17 – 27 Watt	17 – 63 Watt
Spotřeba ve Standby	1.2 Watt	1.2 Watt
Hlučnost	20 – 35 dB(A)	20 – 52 dB(A)
Tepelná účinnost	81 – 74%	81 – 64%
Rozměry - vnitřní část (ŠxVxH)	345x350x190mm	
Rozměry - vnější část	Ø160x215mm	
Hmotnost	10 kg	
Vzduchovod	Ø180mm	
Typ filtru	Monofiltrační sítko, polyamid	

- Účelem systému Easy Air je vytvořit vyvážené větrání s rekuperací tepla pomocí mechanického vstřikování a odsávání.
- Easy Air je decentralizovaný systém určený pro zásobování jedné místnosti čerstvým vzduchem.
- Easy Air je větrací systém pro rovnotlaké mechanické větrání, jehož hnací silou jsou ventilátory poháněné elektřinou. Systém se skládá z mechanického odtahu a přívodu vzduchu a z rekuperační jednotky. K úpravě vzduchu se používají filtry a klapky.

**TURBOVEX**  
*čerstvý vzduch pro všechny*